


## BUFFALOルータ設定方法

1. ルータの切り替えスイッチを「ROUTER」もしくは「MANUAL+ROUTER」にそれぞれ設定します。

WSR-1500AX2L

WSR-1800AX4P

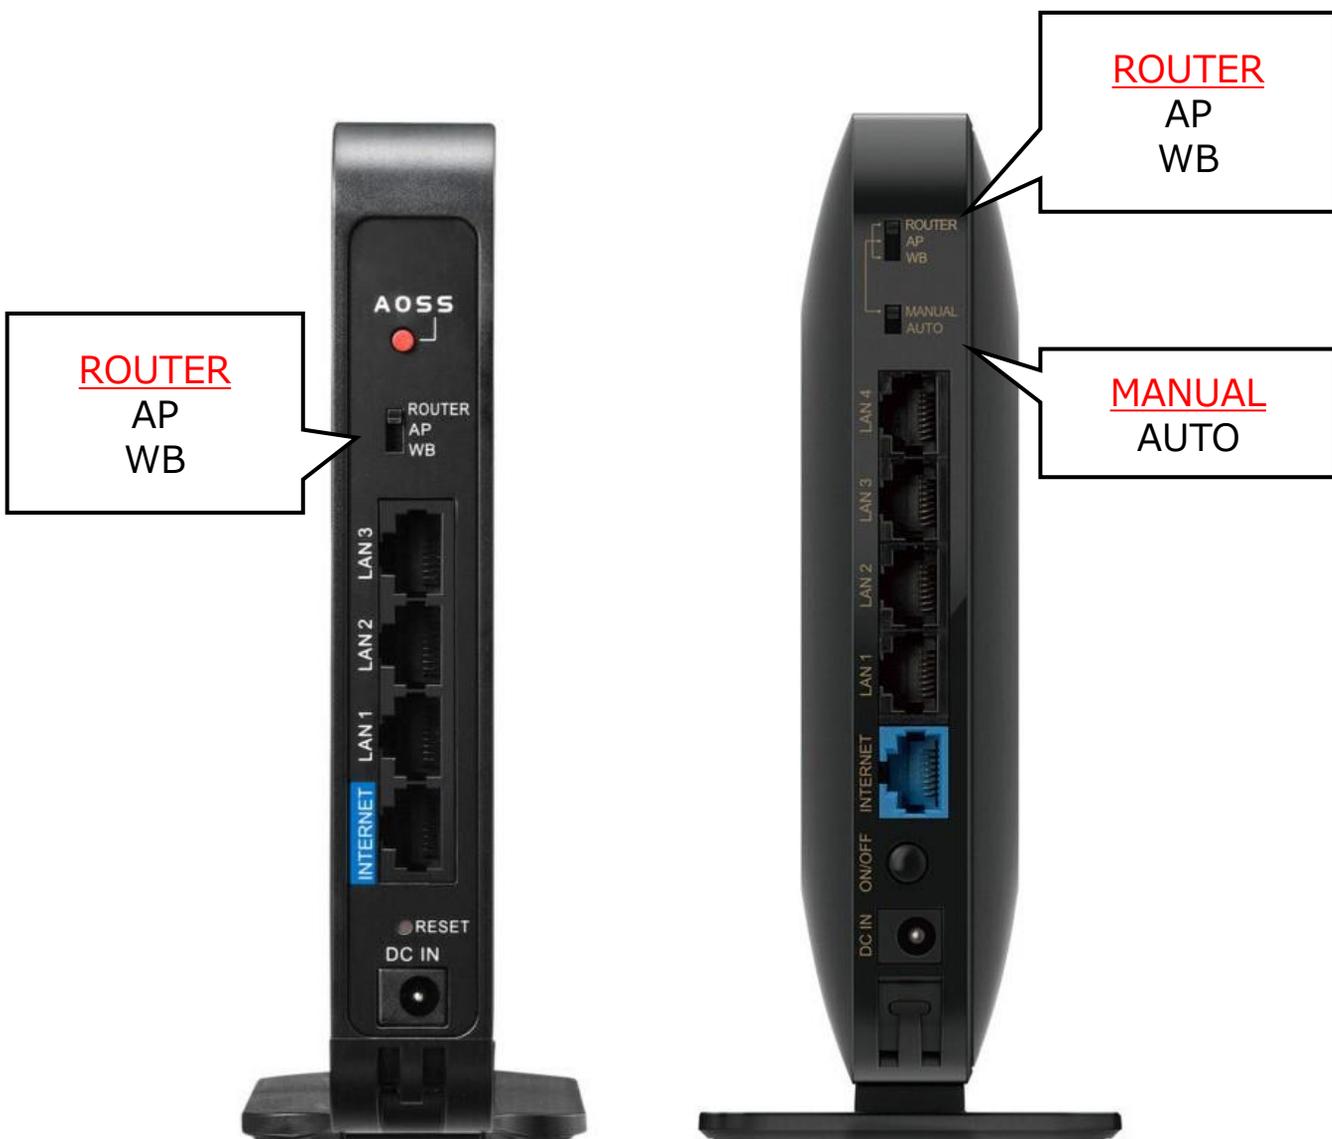

2. 端末をWi-FiやLANケーブルでルーターと繋ぎ、EdgeやChrome、Safari等のブラウザで以下のURLへアクセスします。

URL : **192.168.11.1**

または


**http://192.168.11.1/**



「192.168.11.1」へアクセスします

### 3. ユーザー名とパスワードを入力後、「ログイン」を選択します。

※こちらの画面と異なる表示になった場合は「192.168.11.1/」以降の文字を削除して再度アクセスすることで、下記画面が表示されます。

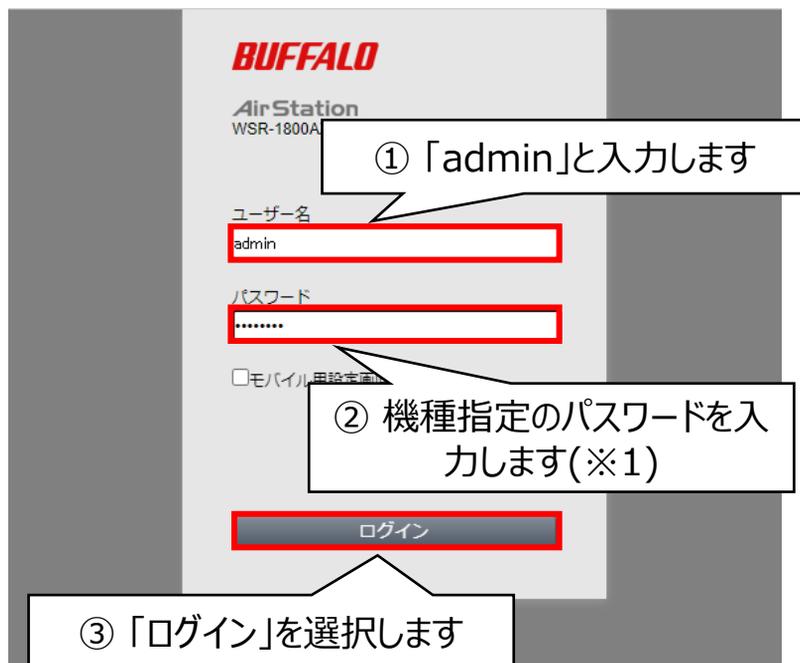

(※1) お使いの機種によりパスワードが異なります。

ルータ本体か付属のセットアップシートをご確認ください。お客様ご自身でログインパスワードを独自に設定されている場合は、そちらを入力してください。



WSR-1800AX4Pの場合、  
本体側面に記載されています

4. 「詳細設定」を選択します。

The screenshot displays the Buffalo AirStation WSR-1800AX4P web interface. The top navigation bar includes the Buffalo logo and several icons. The main content area is divided into several settings panels:

- 無線LAN**: 2.4 GHz (11ax/n/g/b) and 5 GHz (11ax/ac/n/a) SSIDs.
- AOSS/WPS**: WPS: 有効
- ゲストポート**: ユーザー認証: Off, SSID: Guest-E110
- i-フィルター**: ステータス: 停止, 利用期限: 「i-フィルター」は無効です
- キッズタイマー**: Off, 未設定済み: 3, 接続許可済み: 0, 接続禁止済み: 0, 制限済み: 0
- デバイスコントロール**: 無線: 3, 有線: 0
- EasyMesh**: EasyMeshの接続台数: 0台
- 詳細設定**: This panel is highlighted with a red border and a callout box.

A callout box with a white background and black border points to the '詳細設定' panel, containing the text: 「詳細設定」を選択します

At the bottom of the interface, it says 'AirStation WSR-1800AX4P Version 1.08' and '© 2023 Buffalo Inc.'

5. 画面左側の「Internet」を選択し、表示された「Internet」を選択します。

① 「Internet」を選択します

② 「Internet」を選択します

製品名	WSR-1800AX4P Ver.1.08(R25.78/B1.07)
エアステーション名	AP002BF598E110
DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得	
停止中 解放 書き換え	
有線リンク	切断
IPアドレス	192.168.11.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー	有効
MACアドレス	00:2B:F5:98:E1:10
IPv6接続方法	IPv6ネイティブ接続
IPv6接続状態	切断
Internet側Link Localアドレス	fe80::22b:f5ff:fe98:e110/64
DNS1(プライマリー)	2001:f98:0:660:10::53(自動取得)
DNS2(セカンダリー)	2001:f98:0:660:11::53(自動取得)
LAN側Link Localアドレス	fe80::22b:f5ff:fe98:e110/64
サブネットID	0001
インターフェースID	022b:f5ff:fe98:e110
アドレス配布方法	ステートレスアドレス自動設定で配布
アドレス配布状態	配布中

6. 「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」にチェックを入れ、「設定」を選択します。



① 「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」に  
チェックを入れます

② 「設定」を選択します

※設定が完了するまで数十秒かかることがあります

## 7. 次に「IPv6」を選択します。

The screenshot shows the Buffalo router's web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Internet, Internet, PPPoE, Dynamic DNS, アドレス変換, IPv6 (highlighted with a red box), LAN, 無線設定, ネット脅威ブロックカー2, セキュリティー, アプリケーション, 管理, and ステータス. A callout box with the text 「IPv6」を選択します points to the IPv6 menu item. The main content area shows the 'IPv6' configuration page. Under the heading 'IPアドレス取得方法', there are several radio button options: 

- v6プラスを使用する
- IPv6オプションを使用する
- OCN/バーチャルコネクトを使用する
- クロスパスを使用する
- その他のDS-Liteを使用する

Below these options are input fields for 'ゲートアドレス', 'IPアドレス', and a dropdown for 'サブネットマスク' (set to 255.255.255.0). A note below states: ※PPPoE接続先の設定はInternet設定 - PPPoE設定で行ってください. The bottom section is titled '[拡張設定]' and contains a table of advanced settings:

デフォルトゲートウェイ	<input type="text"/>
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: <input type="text"/> セカンダリー: <input type="text"/>
Internet側MACアドレス	<input checked="" type="radio"/> デフォルトのMACアドレスを使用 (00:2B:F5:98:E1:10) <input type="radio"/> 手動設定 <input type="text"/>
Internet側MTU値	<input type="text" value="1500"/> バイト

A '設定' (Apply) button is located at the bottom right of the settings area. The footer of the page includes 'AirStation WSR-1800AX4P Version 1.08' and 'Copyright © 2023 Buffalo Inc.'

8. 「IPv6ネイティブを使用する」にチェックを入れ、「設定」を選択します。



① 「IPv6ネイティブを使用する」を選択します

② 「設定」を選択します

※設定が完了するまで数十秒かかることがあります

9. 次に「管理」を選択し、「ファームウェア更新」を選択します。

The screenshot displays the Buffalo AirStation web interface. At the top left is the Buffalo logo. The navigation menu on the left includes: Internet, アプレーション, **管理** (highlighted with a red box), システム設定, ログ, 設定管理/再起動, **ファームウェア更新** (highlighted with a red box), and ステータス. The main content area shows the current version (Ver. 1.08(R25.78/B1.07)), a file selection area for the firmware update, and a section for expanded settings (拡張設定) with a dropdown menu set to '常に最新版に更新する' (Always update to the latest version). Two callout boxes provide instructions: '① 「管理」を選択します' (Select 'Management') and '② 「ファームウェア更新」を選択します' (Select 'Firmware Update').

Internet

Ver. 1.08(R25.78/B1.07)

① 「管理」を選択します

管理

システム設定

ログ

設定管理/再起動

ファームウェア更新

ステータス

ファイルを選択 選択されていません

更新実行

※ファームウェアファイルは下のリンクから取得できます。

[ファームウェアダウンロードサイト](#)

[拡張設定]

ファームウェア 常に最新版に更新する

自動更新機能

2024年 5月 10日 (金曜日) 16:16 現在の状態を表示

② 「ファームウェア更新」を選択します

AirStation WSR-1800AX4P Version 1.08 Copyright © 2023 Buffalo Inc.

10. ファームウェア自動更新機能を「常に最新版に更新する」(※1)へ変更します。

The screenshot shows the Buffalo AirStation web interface. On the left is a navigation menu with items like Internet, LAN, 無線設定, ネット脅威ブロック2, セキュリティー, アプリケーション, 管理, システム設定, ログ, 設定管理/再起動, ファームウェア更新, ステータス. The main content area shows the 'ファームウェア' (Firmware) section. It displays the current version 'WSR-1800AX4P Ver.1.08(R25.78/B1.07)'. Under '更新方法' (Update Method), 'ローカルファイル指定' (Local File Specified) is selected. The 'ファームウェアファイル名' (Firmware File Name) field is empty. Below this is the '更新実行' (Execute Update) button. The '拡張設定' (Advanced Settings) section shows the 'ファームウェア自動更新機能' (Firmware Auto Update Function) set to '常に最新版に更新する' (Always update to the latest version), which is highlighted with a red box. Below this, the '現在時刻' (Current Time) is '2024年 5月 10日 ( 金曜日 ) 16:16' and the '更新時刻' (Update Time) is '毎日 04:00 - 04:59'. A '設定' (Settings) button is highlighted with a red box. A callout box points to the dropdown menu with the text '① 「常に最新版に更新する」へ変更します'. Another callout box points to the '設定' button with the text '② 「設定」を選択します'. A red note at the bottom of the callout box says '※設定が完了するまで数十秒かかることがあります'.

(※1) ファームウェアの更新がある場合、4:00から5:00までの間で自動的に更新が行われます。更新中はインターネットに接続できなくなりますのでご注意ください。

以上で設定は完了です。