


Windows 11 の無線 LAN 設定

※基本設定をするにあたっての注意点

- ・本設定は Wi-Fi オプションサービス(無線 LAN 内蔵ケーブルモデム、無線 LAN 内蔵 D-ONU)を利用した場合の設定となります。市販の無線ルータをご利用の場合は付属のマニュアルを参考に設定をお願いします。
- ・設定の際は、管理者権限のあるアカウントにてログインして下さい。

1. CCNet で設置した無線 LAN 内蔵ケーブルモデム、もしくは無線 LAN 内蔵 D-ONU 本体に記載されている SSID、KEY を確認します。

無線 LAN 内蔵 D-ONU 本体記載例

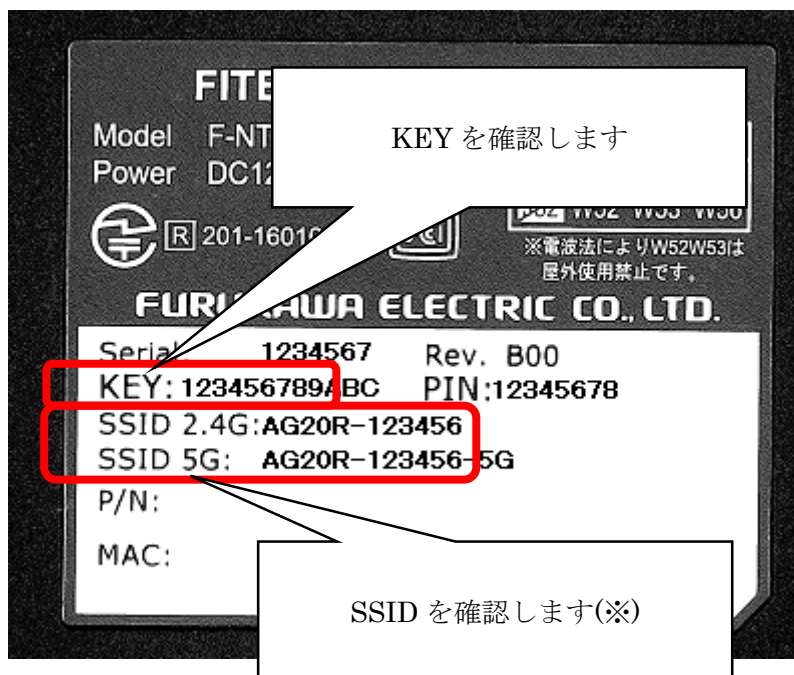


SSID : プライマリーSSID、SSID 2.4G、SSID 5G と記載されています場合もございます。

KEY : WPA 128 passphrase、WPA 暗号化キー、PASS KEY と記載されている場合もございます。

(※)下記を参照の上、SSID を選択してください。

- ・2.4G につきましては、遠くまで飛びやすい特徴がありますが、家電製品の発生する電波と重複し、悪影響を受ける場合があります。
- ・5G につきましては、家電製品の発生する電波に影響をされにくい電波となりますが、2.4G 程遠くまで飛ばない特徴があります。

2. スタートボタンを右クリックし、「ネットワーク接続」を選びます。

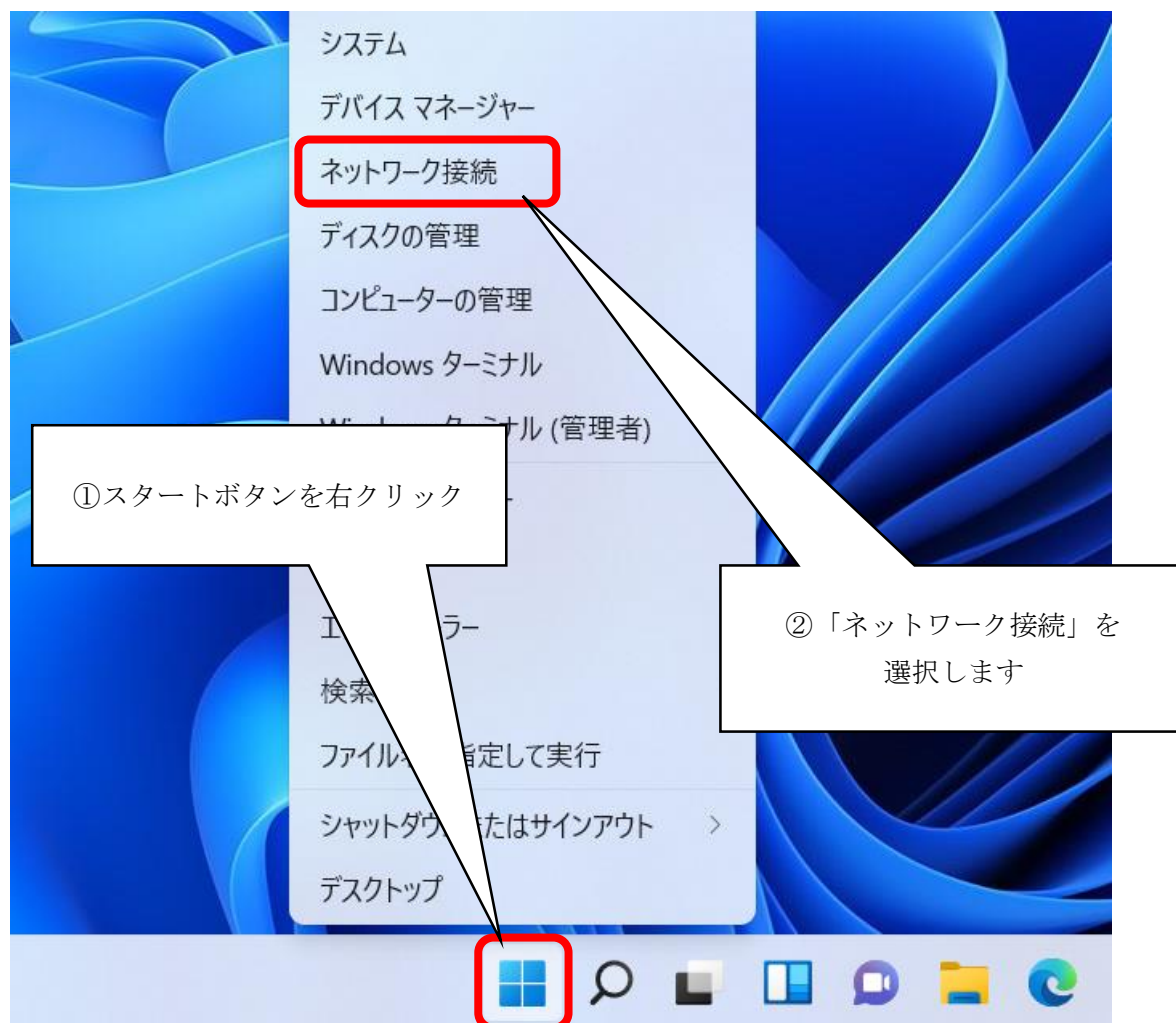

3. 「Wi-Fi」を選択します。



4. 「利用できるネットワークを表示」を選択します。



5. 表示された一覧より、1.で確認した SSID を選択します。



6. 「自動的に接続」にチェックを入れ、「接続」を選択します。




7. 1.で確認した **KEY** を入力し、「次へ」を選択します。



※  マークをクリックすると、入力した文字を確認できます。

8. 「接続済み」となれば接続完了です。右上の×で画面を閉じます。

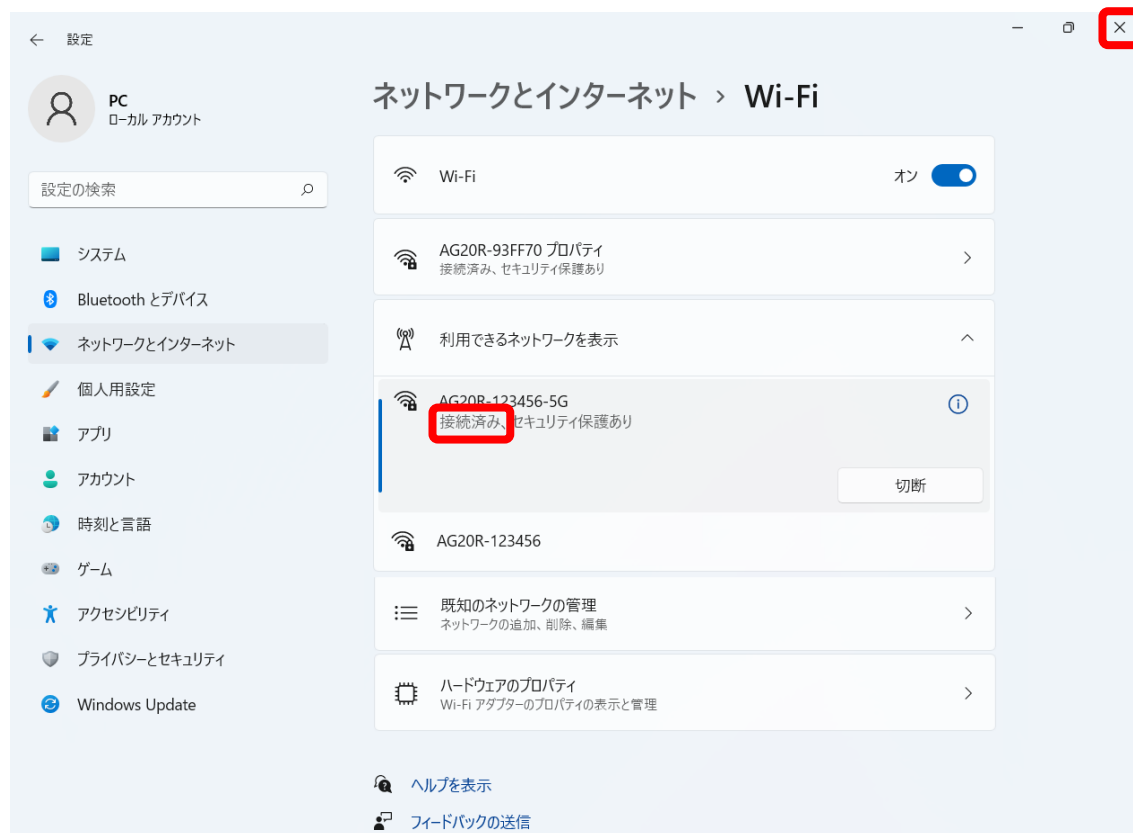

以上で設定は完了です。